

Transenna Onda



Transenna tubo ovale 60x30 mm - effetto onda "bassa" inghisata.

Capitolato:

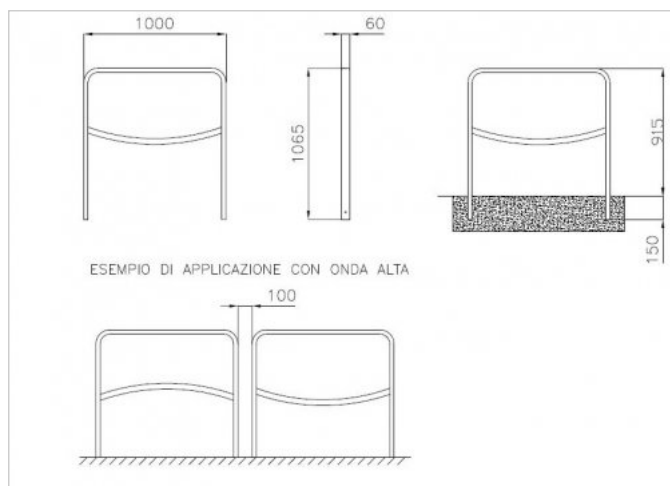
Transenna in tubo ovale di acciaio sagomato, sezione 60x30 mm, spessore 1,5 mm. Traversa centrale curvata, concava o convessa, in tubo ovale di acciaio, sezione 40x20 mm, spessore 1,5 mm, da alternare in successione durante la posa in opera. Disponibile sia nella versione flangiata che ad inghisare.



Dimensioni d'ingombro: 1000x60x1065h mm (915 fuori terra). Peso indicativo: 9,5 Kg.

Informazioni Generali Prodotto

Codice	230120
Applicazioni	Transenna dalla linea minimale che si integra in ogni tipologia di contesto, dai centri storici, alle varie aree urbane.
Modalità di installazione	Base inghisata ancorata al terreno. Verificare che il fissaggio sia eseguito su superficie idonea.
Note	

Scheda Tecnica



Colore	Tinte RAL Catalogo 
Materiali	Acciaio Zincato e Verniciato 
Dimensione	Larghezza 60 mm Lunghezza 1000 mm Altezza 1065 mm
Peso	9,5 Kg

Transenna Onda



Transenna tubo ovale 60x30 mm - effetto onda "bassa" inghissata.

Informazioni Generali Prodotto

Codice	230140
Applicazioni	Transenna dalla linea minimale che si integra in ogni tipologia di contesto, dai centri storici, alle varie aree urbane.
Modalità di installazione	Base inghissata ancorata al terreno. Verificare che il fissaggio sia eseguito su superficie idonea.
Note	

Scheda Tecnica

Materiali	Acciaio Zincato 
------------------	--