

Dissuasore Ycaro



Dissuasore ellittico in estruso di alluminio inghisato.

Capitolato:

Paletto dissuasore in estruso di alluminio ellittico dimensioni 130x88 mm con cornici bombate e piane di chiusura delle estremità dei lati, puntale in fusione di alluminio dimensioni 89x20x137 mm. Al centro dell'estruso è ricavata una sede per l'introduzione di un tubo in acciaio diam. 40 sp. 3 mm di lunghezza totale 600 mm che ne permette l'inghisaggio a terra per 305 mm. Dimensioni d'ingombro: 137x89x1020h mm (fuori terra)

ZINCATURA A CALDO

Le parti metalliche in acciaio vengono zincate a caldo secondo norme UNI EN ISO 1461 secondo il seguente procedimento:

- 1) sgrassaggio
- 2) decappaggio
- 3) flussaggio
- 4) preriscaldamento
- 5) zincatura a caldo
- 6) raffreddamento

In questo modo si ottiene un rivestimento protettivo del ferro assolutamente impermeabile, sia nelle parti interne che esterne del manufatto, che preserverà a lungo dall'ossidazione.

VERNICIATURA

Tutte le parti metalliche sono zincate. Successivamente, previa eliminazione dei residui in eccedenza, vengono applicate le polveri poliesteri a mezzo di un processo elettrostatico a 200°C atto ad ottenere la polimerizzazione del rivestimento che risulta pertanto resistente al tempo ed agli agenti atmosferici. I materiali sono sottoposti al ciclo di lavorazioni e controlli che City Design, sfruttando il bagaglio di esperienze accumulate in anni di lavoro nel settore dell'arredo urbano, ha studiato per garantire un elevato livello qualitativo dei suoi articoli.

TRATTAMENTO PARTI IN ALLUMINIO


Su tutte le parti in alluminio, previa una fase di preparazione che prevede il fosfosgrassaggio dei componenti, è effettuata l'applicazione elettrostatica delle polveri poliesteri portando il prodotto a 200°C per ottenere la polimerizzazione della vernice ottenendo così un ottimo rivestimento. Per il tipo di verniciatura da noi utilizzata, è disponibile in azienda, per eliminare le scritte vandaliche di tipo 'graffiti', il prodotto 'AERO-CLEAN', detergente specifico per la pulizia delle superfici verniciate.

Sono inoltre disponibili le bombolette di ritocco colore.

Informazioni Generali Prodotto

Codice	260810
Applicazioni	Dissuasore dalla linea minimale che si integra in ogni tipologia di contesto, dai centri storici, alle varie aree urbane.
Modalità di installazione	Base inghisata ancorata al terreno. Verificare che il fissaggio sia eseguito su superficie idonea.
Note	

Scheda Tecnica

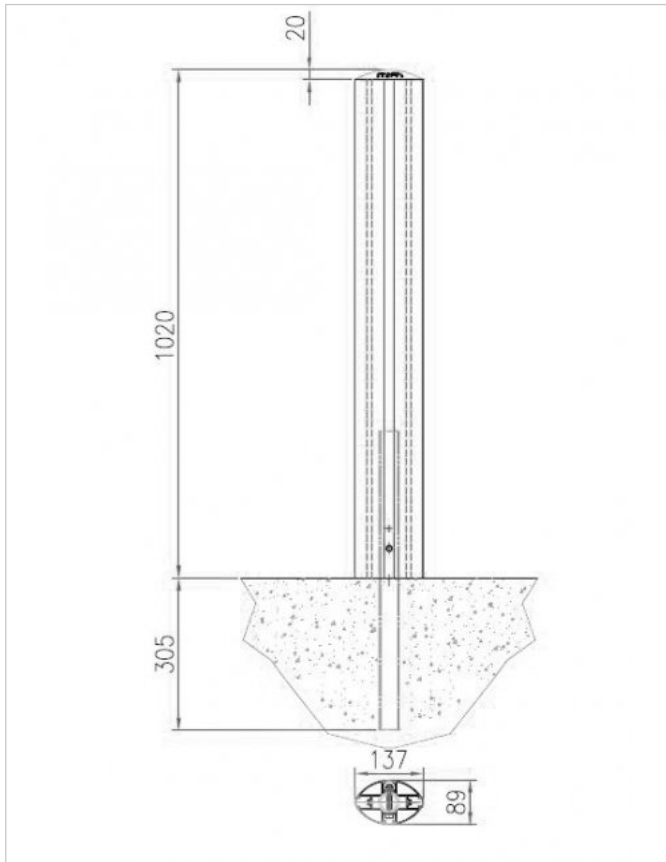

Materiali Alluminio Verniciato

Dimensione Larghezza 89 mm Lunghezza 137 mm Altezza 1020 mm

Dissuasore Ycaro



Dissuasore ellittico in estruso di alluminio flangiato.

Informazioni Generali Prodotto

Codice	260820N
Applicazioni	Dissuasore dalla linea minimale che si integra in ogni tipologia di contesto, dai centri storici, alle varie aree urbane.
Modalità di installazione	Base flangiata ancorata al terreno. Verificare che il fissaggio sia eseguito su superficie idonea.
Note	

Scheda Tecnica

Materiali	Alluminio Verniciato
------------------	----------------------